Poches pour dépoussiéreurs

Sous la marque SEFAR TETEX NF nous proposons une gamme complète de manches et poches filtrantes pour les systèmes de dépoussiérage dans l'industrie meunière. Nous confectionnons à taille standard et sur mesure.

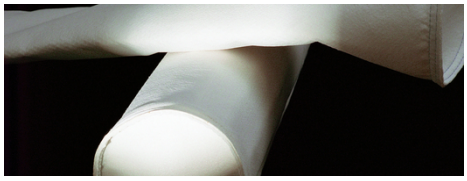

Caractéristiques produit

Solutions de filtre Sefar pour manche de dépoussiérage

Les manches de dépoussiérage sont employées dans une multitude d'applications et de secteurs industriels. À chaque endroit où des poudres sèches doivent être filtrées d'un flux d'air et où les particules ne doivent pas entrer dans l'atmosphère. Que ce soit dans l'industrie alimentaire ou dans les secteurs de la chimie, des minerais ou de la protection de l'environnement, Sefar propose des solutions personnalisées pour tout type de manche de dépoussiérage.
Sefar fabrique des manches de dépoussiérage qui conviennent à la plupart des modèles et de types de dépoussiéreur.
Manches confectionnées selon spécification d'un choix de feutres et de tissés. Notre vaste éventail de feutres disponibles, de poids et de traitement de surface divers, associé aux installations locales de confection de pointe nous permettent de vous proposer la meilleure solution pour votre application individuelle.

Solutions de fabrication

Les manches Sefar pour systèmes de dépoussiérage sont disponibles sous formes très diverses. Merci de nous contacter pour plus d'informations. Vous trouverez plus de détails sur nos manches de dépoussiérage spécialement mises au point pour les industries liées aux sciences du vivant à poches **SEFAR PHARMA GMP**. Dans le secteur minerais, surtout en TiO2, nous recommandons les produits Sefar pour **filtres à manche**.

Manches et poches filtrantes

DOWNLOADS

Brochure: Meunerie (PDF 6340 kb)

Brochure: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

Aller à la page produit

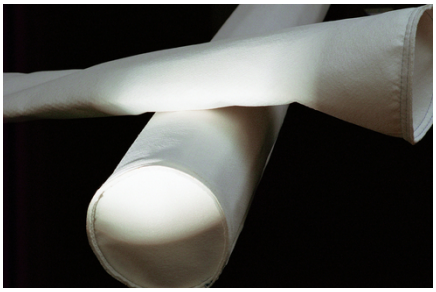

- Manches et poches filtrantes sur mesure

Technologie du tissu

Les éléments filtrants SEFAR **TETEX** NF sont fabriqués à partir de feutre aiguilleté de grande qualité.
Les feutres hydrophobes et oléophobes (NFI) sont également disponibles en version antistatique (NFIA).

- Pour les filtres à décolmatage basse pression, un feutre aiguilleté adapté PET de 350 g/m² est utilisé
- Pour les filtres à décolmatage haute pression, un feutre PET de 500g/m² est utilisé

SEFAR TETEX NF



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

Aller à la page produit

- Feutre aiguilleté pour rétention de particules fines

Our subsidiaries and selected representatives around the world are pleased to advise all customers individually.

CONTACT

- **Contact local**
- **Formulaire de contact**
- **Envoyer e-mail**

Pour de plus amples informations, veuillez nous appeler:
Tel CH: +41 71 898 5700

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

- **E-Mail**

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

Aller à la page produit

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

E-Mail