

## Essiccatori a nastro sotto vuoto


SEFAR TETEX DRY è la serie di tessuti specifica per l'essiccazione efficace ed efficiente nell'industria alimentare e farmaceutica con nastri sotto vuoto. Questi prodotti soddisfano i più elevati requisiti normativi.

### Caratteristiche del prodotto

#### Soluzioni di filtrazione Sefar per essiccatori a nastro sottovuoto

Sefar offre una vasta gamma di tessuti sintetici a maglie aperte e chiuse per il trasporto e l'essiccazione dei prodotti. I nastri Sefar per essiccatori sottovuoto sono realizzati con polimeri PPS o PET, selezionati in funzione delle vostre esigenze.

- Tessuti per nastri con differenti dimensioni dei pori per diverso contenuto solido (viscosità) dei prodotti
- Soluzioni personalizzate per soddisfare anche i requisiti più esigenti dell'industria (ad es. temperature elevate, resistenza agli agenti chimici e lunga durata di servizio)
- Produzione integrata: tutte le fasi decisive, dalla produzione del filato alla tessitura, al finissaggio del tessuto e alla fabbricazione dei nastri pronti all'uso
- Circa 190 anni di esperienza nel settore alimentare. Da oltre 40 anni forniamo nastri per essiccatori a nastro sottovuoto
- Tutti i tessuti per nastri e le giunzioni sono progettati per essere impiegati nell'industria alimentare e sono conformi alle normative sulla sicurezza alimentare

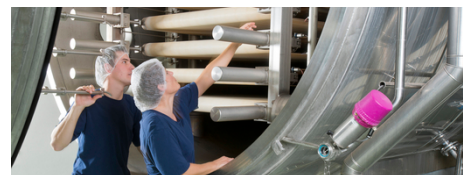

#### DOWNLOADS

Opuscolo: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

Caratteristiche di permeabilità      Grazie alle esclusive proprietà di permeabilità all'aria del tessuto, il vapore può penetrare e impedire la formazione di bolle mantenendo prestazioni con un contenuto solido

Stabilità meccanica      Il finissaggio preciso e controllato dei tessuti conferisce bassi valori di restringimento/ allungamento, permettendo di mantenere il perfetto allineamento nella conduzione del nastro e la sua lunga durata. Adatto per applicazioni con temperature fino a 180 °C

Tempi di fermo più brevi      Installazione rapida e semplice grazie ad un efficiente sistema di giunzione. I nastri sono ideali per la pulizia «in sito» (CIP-Cleaning).

Elevata resistenza all'occlusione      La superficie liscia facilita il distacco del prodotto e riduce la possibilità che le particelle rimangano intrappolate nei pori del tessuto

Conformità alle normative sulla sicurezza alimentare      Tutti i componenti soddisfano le normative sulla sicurezza alimentare durante l'intero periodo di vita utile del nastro

## Caratteristiche del prodotto

La serie SEFAR **TETEX DRY** è costituita da tessuti caratterizzati da precisione dimensionale, prodotti su misura per tutti i tipi e dimensioni di applicazioni, impianti o macchinari. Potete scegliere la giunzione e il rinforzo dei bordi che meglio si adattano alle vostre esigenze, tra le diverse soluzioni e possibilità offerte dalla nostra gamma.

### La scelta per il processo di essiccazione più comunemente utilizzato

I tessuti della serie SEFAR TETEX DRY PET sono adatti per temperature di esercizio fino a 140 °C. \_ possibile, ma non consigliabile, l'uso di SEFAR TETEX DRY PET con temperature tra 140 e 160 °C perché ci\_ comporta una riduzione della vita utile e un

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
 Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

---

maggiore allungamento del nastro. \_ quindi opportuno, in funzione delle condizioni di processo e del tipo di prodotto, scegliere i tessuti della gamma SEFAR TETEX DRY PPS per temperature tra 140 e 180 °C.



■ Una nuova dimensione nell'essiccazione con nastri sottovuoto

---

### Le soluzioni di filtrazione di Sefar per OEM

I nostri prodotti soddisfano le esigenze specifiche di queste applicazioni di filtrazione e sono utilizzati con successo in tutto il mondo su tutti i tipi conosciuti di essiccatori sottovuoto e OEM, quali:

#### **Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

---

Bucher Drytech      E&E Warendorf      Food & Biotech Engineers      Merk Process

---

MJ Shanghai      Pamag      Schneider Trockner      Scott

---

SSP Fardiabad      Terophan      Terotech      Zwag

---

### Tecnologia del tessuto

Una selezione di differenti dimensioni delle aperture permette l'ottima essiccazione per mezzo della massima permeabilità aria/vapore.

L'eccellente rilascio del cake, qualità e durata superiori assicurano un'essiccazione efficiente ed economicamente vantaggiosa. Tutti i tessuti e i materiali sono conformi alle vigenti normative FDA e EU in materia di sicurezza alimentare.

### Conformità per materiali di contatto alimentare



Le serie di tessuti SEFAR TETEX DRY PET sono fabbricate con filati che contengono solo sostanze riconosciute come sicure per l'utilizzo con i prodotti alimentari.

### Linee guida e normative di riferimento:

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
 Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

- FDA Code of Federal Regulations (USA), Food and Drugs, Art. 21, Section per PET (materiale indiretto alimentare aggiuntivo: polimeri)
- Normativa (EU) No 1935/2004 della Commissione in data 27 Ott. 2004 sui materiali e gli articoli di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- Normativa (EU) No 10/2011 della Commissione in data 14 Gen. 2011 sui materiali e gli articoli di plastica destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Le filiali Sefar e la nostra eccellente rete di rappresentanti in tutto il mondo saranno lieti di consigliare ciascun cliente individualmente.



## CONTATTO

- Contatto locale
- Modulo per contattarci
- Invia mail

Contattateci per ulteriori informazioni:  
Tel. CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

- E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)



**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)