
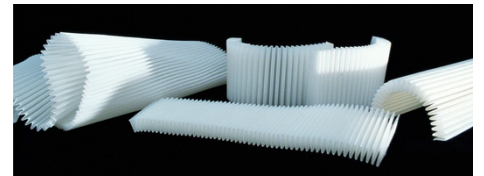


褶皱式过滤件

我们的褶皱式过滤件适用于各种不同的行业或产品，例如：心血管贮血器，氧合器，动脉过滤，家用电器和工业过滤器，汽车滤清器。

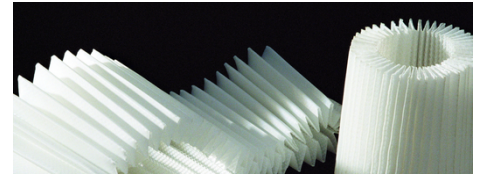


产品特征

褶皱式过滤件

褶皱式过滤件能在一定的结构空间内大幅增加过滤面积。将网带折皱成型、然后切成一定数量褶皱的褶皱式过滤件。通过适当的连接即可做成环形褶皱件。在超声波切分过程中，各层网布在被纵向切断的同时又被相互焊粘在一起。一定数量的褶皱是采用超声切割或其他适当的切割技术来实现的。

产品形态

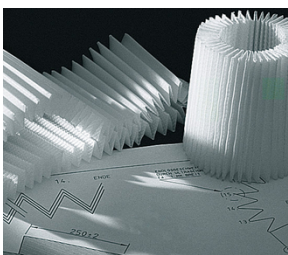

- 层数可达5层（无纺吸附过滤器、织物表面过滤器）
- 可有各种过滤介质和过滤材料的不同组合（合成纤维、金属丝线、玻璃纤维）
- 褶皱宽度从25至1200毫米不等；环形褶皱件的宽度为25 - 590毫米
- 褶皱高度可从6毫米(单层)或8毫米(多层)至50毫米)
- 褶皱数并无限制
- 各种网布的层位、过滤方向以及褶皱数量都非常重

DOWNLOADS

客户信息: Pleated elements (PDF 519 kb)

- 要，
因此应精心确定。

包装与贴标



- 褶皱件被焊封入PE塑料袋中
- 直径50毫米且最大高度60毫米及以下的环形褶皱件
用泡罩板包装（更大的产品则装入塑料袋）
- 采用SEFAR MEDIFAB网布制成的褶皱件采用双层
包装
- 标签上包含下列信息：
 - 制造厂商
 - 网布材料
 - 外形尺寸（直径：毫米、长度：米）
 - 生产日期
 - 订单编号
 - 产品卷号
 - 每袋件数（环形褶皱件除外）

您可获得 的益处

- 适用于医疗行业（SEFAR MEDIFAB）

- 广泛的尺寸范围
- 客户可自由选择各种过滤材料
- 理想的利用结构空间
- 可溯源性 (标签)
- 装卸方便 (泡罩板包装)
- 毁处容易 (可燃材料)

有关在特定行业/应用领域中的应用情况，请点击以下链接：



如需了解更多信息和获取网布样品，请在右侧选择首选联系方式。

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4

9425 Thal – Switzerland

Phone: +41 71 898 5700

Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

电话 +41 71 898 5700
传真 +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Go to content](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12

9410 Heiden

Switzerland

Phone: +41 71 898 5700

Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail